


Техническая спецификация
ПРОТИВОГАЗ УЗС ВК 320 (ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ)

Техническая характеристика противогАЗа	
Наименование показателя	с фильтром ВК 320
Начальное сопротивление противогАЗа постоянному потоку воздуха при объемном расходе 30 дм ³ /мин на вдохе, Па, не более	206
Коэффициент проницаемости фильтров ВК по стандартному масляному туману, %, не более	0,001
Гарантийный срок хранения противогАЗов в упаковке завода-изготовителя, лет, не менее	12
Гарантийный срок хранения фильтров в упаковке завода-изготовителя, лет, не менее	13

Дата изготовления противогАЗов – текущий год.

Поставка противогАЗов в заводской упаковке – ящике, закрытом крышкой с замками и запломбированном пломбами организации-изготовителя.

Инженер по ПБ СПАСОП

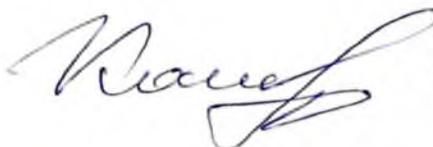

Р. Кажыгалиев