


Техническая спецификация

- ✓ Гидропрокладка. Пенополиэтиленовый уплотняющий жгут (шнур) ВИЛАТЕРМ Ø 20 мм.
- ✓ Удлинитель электрического провода длиной -50 м двухжильный, сечение 2,5 мм.
- ✓ Перфоратор GBH 2-28 DV Мощность 850 Вт, энергия ед. удара 3.2 Дж, уровень вибрации 11, число оборотов хол. Хода 0-1.300, сталь/дерево/кирпич- 13/30/68, вес 2,9 кг.
- ✓ Станок шлифовальный. Шлиф. по бетону BOSCH GBR 15 CAG мощность-1500Вт, скорость вр.- 9.300, д.диска-125, шпindelь-М 14.
- ✓ Машина шлифовальная и полировальная. Углошлифмашина мощность-2600Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelь-М 14.
- ✓ SDS-PLUS ПЛОСКИЕ ЗУБИЛА 20X250.
- ✓ Алмазная чашка BOSCH 125мм. Двухрядная шлифовальная чашка для агрессивного шлифования поверхностей из различных материалов, таких как бетон, кирпич и другие строительные материалы.



- ✓ Алмазный диск BOSCH Professional for Concrete 230-22,23.

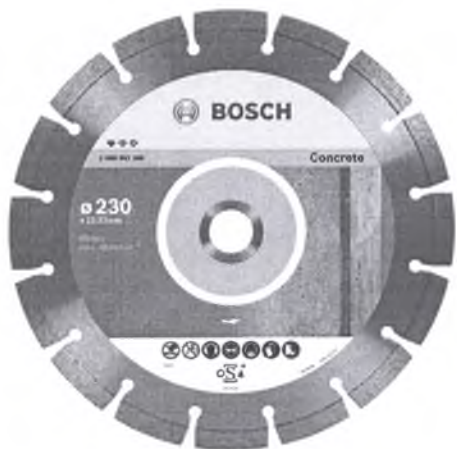

Начальник ЭНС



Михайловская О.Н.